Autoblow AI+

INSTRUCTION MANUAL

EN • DE • DK • ES • FR • IT • NL • RU • SE

1



2



3



7



WARNINGS



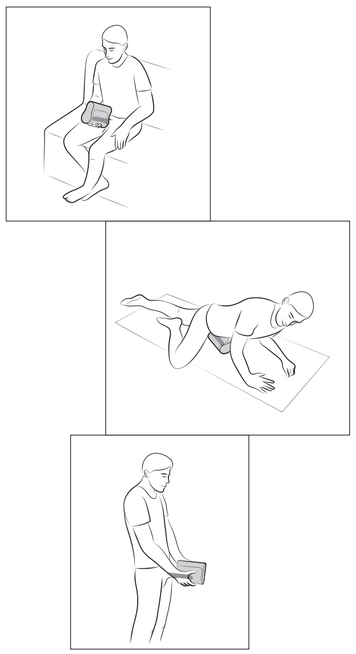

EN

STEP 1 : PLUG IT IN

Connect the power supply cable to the bottom of Autoblow A.I. and plug it into any electrical outlet (120v–240v). The device must remain plugged into the wall outlet during use.

STEP 2 : TURN IT ON

Move the slider to the ON position. The gripper will then move to the top position.

STEP 3 : INSERT THE SLEEVE

Follow the actions in the drawings to insert the sleeve into the gripper. Use the supplied white plastic stick to assist sleeve insertion. The sleeve will be properly seated when the sleeve's bottom ridge rests below the gripper, and its top ridge sits above the gripper.

ℹ THE MACHINE MUST BE USED WITH SLEEVE INSERTED OR INJURY MAY RESULT.

STEP 4 : OPERATION PART 1

Press the ▶ button to activate mode 1 and press it again to cycle through the 10 different modes.

Each of the 10 experiences can be enjoyed at 10 speeds. Press the ⊕ and ⊖ buttons to control the speed of each mode.

Press the ⏸ button to pause any mode. Press the ⏸ button a second time to unpause. When paused, the LEDs will slowly flash BLUE.

Modes appear as single blue lights. Speeds appear as green lights.

Flashing RED LEDs indicate the motor has temporarily overheated and the machine will stop. If this happens, turn off the machine and wait 10 minutes before trying to operate it again.

STEP 5 : OPERATION PART 2

You must apply a water-based lubricant both to your penis and to the interior of the sleeve prior to use. Every 10 minutes during use, apply more lubricant.

ℹ DO NOT USE SILICONE LUBRICANT AS IT WILL DAMAGE THE SLEEVE MATERIAL.

STEP 6 : SLEEVE REMOVAL

Turn off the machine before removing the sleeve. To remove the sleeve, gently pull it in an upwards direction.

EN

STEP 7 : SLEEVE CLEANING

Pour out any liquid from inside the sleeve and then wash it using soap and warm water. Spray a sex toy cleaner into the sleeve and then rinse it again.

To dry the interior of the sleeve, insert a paper towel or small fabric towel and twist it several times in a downward manner to help soak up any water remaining inside.

ℹ DO NOT ATTEMPT TO TURN THE SLEEVE INSIDE OUT. IT MAY TEAR.

STEP 8 : MAINTENANCE & STORAGE

NEVER submerge the Autoblow A.I. in water. Use a damp cloth to clean its exterior surfaces only. Store the machine in a cool dry place out of direct sunlight.

To extend the life of your Autoblow's sleeve and to maintain its silky texture, dust the sleeve with corn starch after cleaning it and store the sleeve in a sealed plastic bag.

WARNINGS

ℹ DO NOT BLOCK THE AIR EXHAUST VENT ON THE BOTTOM OF THE MACHINE.

ℹ THIS IS AN ELECTRICAL APPLIANCE. DO NOT USE IN OR NEAR WATER. INJURY OR DEATH MAY RESULT.

ℹ THIS DEVICE MUST BE USED IN CONJUNCTION WITH AN AUTOBLOW A.I. SLEEVE. DO NOT USE THE PRODUCT WITHOUT A SLEEVE INSTALLED OR INJURY MAY RESULT.

WARRANTY

Autoblow warrants that the electrical parts and motor of Autoblow A.I. are covered for a period of one (1) year. The warranty is from the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. The warranty covers the main body of the Autoblow A.I. product only, provided it has not been tampered with, or taken apart. The warranty does not cover the reusable sleeve. The warranty does not cover cosmetic deterioration caused by normal wear and tear. The warranty also does not cover damage caused by accident, misuse, or neglect. Any attempt to open or take apart the Autoblow A.I. will void the warranty.

LEGAL

Very Intelligent Ecommerce 2022 All Rights Reserved. Autoblow A.I. is patented. Autoblow is a registered trademark of Very Intelligent Ecommerce, Inc. Autoblow A.I. is a novelty only and has no therapeutic or medical application. Contact us at support@vieci.com

EN

ADVANCED FEATURES GUIDANCE

HOW TO CHANGE THE SIZE OF THE PENIS GRIPPER

Your Autoblow AI+ is equipped with an adjustable penis gripper. Using a Phillips-head screwdriver, you can adjust it between 47mm to 53mm. On new devices, the gripper is set at 50mm.

To adjust the gripper to your preferred tightness level, you must remove the sleeve and insert a screwdriver through the hole and into the Phillips-head screw attached to the gripper.
Twist counter-clockwise to tighten the gripper or clockwise to widen the gripper.

WARNING:

ℹ STOP TURNING THE SCREW AS SOON AS YOU ENCOUNTER RESISTANCE.

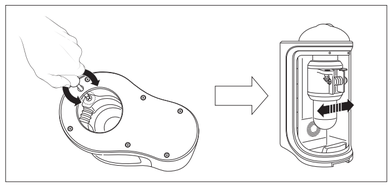

HOW TO ACCESS INTERNET ENABLED FEATURES

Your Autoblow AI+ is capable of connecting to the Internet and accessing a suite of web-enabled features including remote control, downloadable blowjob experiences, voice control (beta), and more. To view the Internet connection instructions including a video walkthrough, please visit Autoblowme.com or simply scan this QR CODE using a phone or tablet:

DE

SCHRITT 1 : EINSTECKEN

Schließen Sie das Stromversorgungskabel an der Unterseite des Autoblow A.I. an und stecken Sie es in eine Steckdose (120v–240v). Das Gerät muss während des Betriebs an der Steckdose angeschlossen bleiben.

SCHRITT 2 : ANSCHALTEN

Bewegen Sie den Schieber in die Position ON. Der Greifer bewegt sich dann in die oberste Position.

SCHRITT 3 : HÜLSE EINSETZEN

Folgen Sie den Anweisungen in den Zeichnungen, um die Hülse in den Greifer einzusetzen. Verwenden Sie den mitgelieferten weißen Kunststoffstift, um das Einführen der Hülse zu erleichtern. Die Hülse sitzt richtig, wenn der untere Grat der Hülse unter dem Greifer liegt und sein oberer Grat über dem Greifer sitzt.

ℹ DIE MASCHINE MUSS DER EINGESETZTEN HÜLSE VERWENDET WERDEN ODER ES KÖNNEN VERLETZUNG ENTSTEHEN.

SCHRITT 4 : BETRIEB SCHRITT 1

Drücken Sie ▶ , um Modus 1 zu aktivieren, und erneut, um die 10 verschiedenen Modi zu durchlaufen.

Jeder der 10 Modi kann mit 10 Geschwindigkeiten genossen werden. Drücken Sie die Tasten ⊕ und ⊖ , um die Geschwindigkeit der einzelnen Modi einzustellen.

Drücken Sie die Taste ⏸ , um einen beliebigen Modus anzuhalten. Drücken Sie die Taste ⏸ ein zweites Mal, um die Wiedergabe zu beenden. Im Pausemodus blinken die LEDs langsam BLAU.

Die Modi erscheinen als einzelne blaue Lichter. Geschwindigkeiten erscheinen als grüne Lichter.

Blinkende ROTE LEDs zeigen an, dass der Motor vorübergehend überhitzt ist und die Maschine stoppt. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus und warten Sie 10 Minuten, bevor Sie es erneut bedienen.

SCHRITT 5 : BETRIEB SCHRITT 2

Sie müssen vor der Verwendung ein Gleitmittel auf Wasserbasis sowohl auf Ihren Penis als auch auf das Innere der Hülse auftragen. Tragen Sie während des Gebrauchs alle 10 Minuten erneut Gleitmittel auf.

ℹ VERWENDEN SIE KEIN GLEITMITTEL MIT SILIKON, DA DAS MATERIAL DER HÜLSE BESCHÄDIGT WERDEN KANN.

SCHRITT 6 : HÜLSE ENTFERNEN

Schalten Sie die Maschine aus, bevor Sie die Hülse entfernen. Um die Hülse zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig nach oben.

DE

SCHRITT 7 : HÜLSE REINIGEN

Gießen Sie Flüssigkeit aus dem Inneren der Hülse aus und waschen Sie sie anschließend mit Seife und warmem Wasser ab. Sprühen Sie einen Sexspielzeugreiniger in die Hülse und spülen Sie sie dann erneut aus.

Um das Innere der Hülse zu trocknen, stecken Sie ein Papiertuch oder ein kleines Stofftuch hinein und drehen Sie es mehrmals nach unten, um das darin enthaltene Wasser aufzusaugen.

ℹ VERSUCHEN SIE NICHT, DIE HÜLSE NACH INNEN ZU DREHEN. SIE KANN ZERREISSEN.

SCHRITT 8 : WARTUNG & LAGERUNG

NIEMALS den Autoblow A.I. in Wasser eintauchen. Verwenden Sie nur ein feuchtes Tuch, um damit die Außenflächen zu reinigen. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

Um die Lebensdauer der Hülse Ihres Autoblow zu verlängern und seine seidige Textur beizubehalten, bestäuben Sie die Hülse nach der Reinigung mit Maisstärke und bewahren Sie sie in einem verschlossenen Plastikbeutel auf.

WARNUNGEN

ℹ BLOCKIEREN SIE NICHT DIE LUFTAUSLASS AN DER UNTERSEITE DER MASCHINE.

ℹ DIES IST EIN ELEKTRISCHES GERÄT. NICHT IN WASSER EINTAUCHEN ODER IN DER NÄHE VON WASSER VERWENDEN. ES KANN ZU VERLETZUNGEN ODER TOD KOMMEN.

ℹ DIESE VORRICHTUNG MUSS IN VERBINDUNG MIT EINER AUTOBLOW A.I. HÜLSE VERWENDET WERDEN. BETREIBEN SIE DAS PRODUKT NICHT OHNE INSTALLIERTE HÜLSE, DA ES SONST ZU VERLETZUNGEN KOMMEN KANN.

GARANTIE

Autoblow garantiert, dass die elektrischen Teile und der Motor von Autoblow A.I. für ein (1) Jahr gedeckt sind. Die Garantie gilt ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs gegen Mängel aufgrund fehlerhafter Verarbeitung oder Materialien. Die Garantie deckt den Hauptkörper des Autoblow A.I. Produkts nur ab, sofern es nicht manipuliert oder zerlegt wurde. Die Garantie gilt nicht für die wiederverwendbare Hülle. Die Garantie deckt keine kosmetischen Schäden ab, die durch normale Abnutzung verursacht werden. Die Garantie deckt auch keine Schäden ab, die durch Unfall, Missbrauch oder Nachlässigkeit verursacht wurden. Jeder Versuch, Autoblow A.I. zu öffnen oder zu zerlegen, lässt die Garantie erlöschen.

IMPRESSUM

Very Intelligent Ecommerce 2022 All Rights Reserved. Alle Rechte vorbehalten. Autoblow A.I. ist zum Patent angemeldet. Autoblow ist eine eingetragene Marke von Very Intelligent Ecommerce, Inc. Autoblow A.I. ist nur eine Neuheit und hat keine therapeutische oder medizinische Anwendung. Kontaktieren Sie uns unter support@vieci.com

DE

ANLEITUNG FÜR ERWEITERTE FUNKTIONEN

SO ÄNDERN SIE DIE GRÖßE DES PENIS-GREIFRINGS

Ihr Autoblow AI+ ist mit einem verstellbaren Penis-Greifring ausgestattet. Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher können Sie ihn zwischen 47 mm und 53 mm einstellen. Bei neuen Geräten ist der Greifring auf 50 mm eingestellt.

Um den Greifring auf die von Ihnen bevorzugte Enge einzustellen, müssen Sie den Ärmel entfernen und einen Schraubendreher durch das Loch in die Kreuzschlitzschraube am Greifring stecken.
Drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn, um den Greifring zu verengen, oder im Uhrzeigersinn, um den Greifring zu weiten.

WARNUNG:

ℹ HÖREN SIE AUF, DIE SCHRAUBE ZU DREHEN, SOBALD SIE AUF WIDERSTAND STOSSEN.

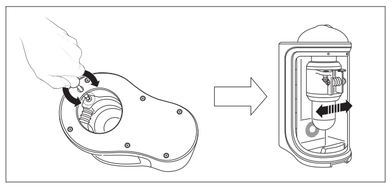

SO GREIFEN SIE AUF INTERNETFÄHIGE FUNKTIONEN ZU

Ihr Autoblow AI+ ist in der Lage, sich mit dem Internet zu verbinden und auf eine Reihe von webfähigen Funktionen zuzugreifen, wie z.B. Fernsteuerung, herunterladbare Blowjob-Erlebnisse, Sprachsteuerung (Beta) und mehr. Um die Anweisungen für die Internetverbindung einschließlich einer Videoanleitung zu sehen, besuchen Sie bitte Autoblowme.com oder scannen Sie einfach diesen QR CODE mit einem Telefon oder Tablet:

DK

TRIN 1 : TILSLUT ENHEDEN

Forbind strømforsyningskablet til bunden af Autoblow A.I. og tilslut enheden til en stikkontakt (129v–240v). Enheden skal være tilsluttet stikkontakten under brug.

TRIN 2 : TÆND ENHEDEN

Slå kontakten over på "ON"-indstillingen. Grebsenheden vil derefter flytte sig til toppositionen.

TRIN 3 : INDSÆT DET ØNSKEDE MUNDSTYKKE

Følg vejledningen der er angivet på tegningen, for at indsætte mundstykket i grebsenheden. Brug den medfølgende hvide plastikpind til at indsætte mundstykket. Mundstykket vil være korrekt indsat når mundstykkets bundkant hviler under grebsenheden og topkanten sidder over grebsenheden.

ℹ MASKINEN SKAL BRUGES MED INDSAT MUNDSTYKKE, ELLERS KAN SKADER FOREKOMME.

TRIN 4 : BRUG - DEL 1

Tryk på ▶ for at aktivere tilstand 1 og tryk igen for at gå videre gennem de 10 andre tilstande.

Hver af de 10 tilstande kan nydes i 10 hastigheder. Tryk på ⊕ og ⊖ knapperne for at styre hver tilstands hastighed.

Tryk på ⏸-knappen for at sætte enhver tilstand på pause. Tryk på ⏸-knappen igen for at slå pausetilstanden fra. Når enheden er sat på pause, vil LED-indikatoren blinke BLÅT langsomt.

Tilstande vises som enkeltlys i blå. Hastigheder vises som grønne lys.

Blinkende RØDE LED-lys indikerer at motoren er midlertidigt overophedet og at maskinen vil stoppe. Hvis dette sker, skal du slukke for maskinen og vente i 10 minutter, før du prøver at bruge den igen.

TRIN 5 : BRUG - DEL 2

Du skal bruge en vandbaseret glidecreme på både din penis og indersiden af mundstykket, før du påbegynder brug. For hver 10 minutters brug, skal du påføre mere glidecreme.

ℹ BRUG IKKE SILIKONEGLIDECREME, DA DET ØDELÆGGER MUNDSTYKKETS MATERIALE.

TRIN 6 : FJERNELSE AF MUNDSTYKKE

Sluk for maskinen før du fjerner mundstykket. For at fjerne mundstykket, skal du forsigtigt trække mundstykket i en opadgående retning.

DK

TRIN 7 : RENGØRING AF MUNDSTYKKE

Hæld enhver væske ud af mundstykket og vask det med sæbe og varmt vand. Spray et rensemiddel til sexlegetøj i mundstykket og skyld det igen.

For at tørre indersiden af mundstykket, skal du indføre en papirserviet eller et lille håndklæde og dreje det rundt flere gange, mens du forsigtigt presser nedad, for at fjerne det resterende vand inde i mundstykket.

ℹ LAD VÆR MED AT PRØVE AT VENDE MUNDSTYKKET PÅ VRANGEN. DET KAN GÅ I STYKKER.

TRIN 8 : VEDLIGEHOLDELSE & OPBEVARING

Put ALDRIG Autoblow A.I. i vand. Brug kun en fugtig klud til at rengøre enhedens ydre overflader. Opbevar maskinen på et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys.

For at forlænge levetiden på din Autoblowers mundstykke og for at vedligeholde mundstykkets silkeagtige tekstur, skal du drysse majsstivelse på mundstykket efter rengøring og opbevare mundstykket i en forseglet plastpose.

ADVARSLER

ℹ BLOKÉR IKKE LUFTUDLEDNINGEN I BUNDEN AF MASKINEN.

ℹ DETTE ER ET ELEKTRISK APPARAT. BRUG IKKE I ELLER NÆR VAND. DETTE KAN FØRE TIL SKADER ELLER DØD.

ℹ DENNE ENHED SKAL ANVENDES MED ET AUTOBLOW A.I.-MUNDSTYKKE. BRUG IKKE PRODUKTET UDEN ET INDSAT MUNDSTYKKE, DA DETTE KAN RESULTERE I SKADE.

GARANTI

Autoblow garanterer at de elektriske dele og motoren i Autoblow A.I. er dækket af garantien i en periode på ét (1) år. Garantien gælder fra den oprindelige købsdato, og gælder mod fejl på grund af mangelfuld produktion eller materialer. Garantien dækker kun hoveddelen af Autoblow A.I.-produktet, forudsat at denne ikke er blevet pillet ved eller skilt ad. Garantien dækker ikke det genanvendelige mundstykke. Garantien dækker ikke kosmetisk forringelse forårsaget af normal slitage. Garantien dækker heller ikke skade forårsaget af uheld, forkert brug eller forsømmelse. Ethvert forsøg på at åbne eller adskille Autoblow A.I. vil bryde garantien.

JURIDISK NOTITS

Alle rettigheder er forbeholdt Very Intelligent Ecommerce 2022. Autoblow A.I. er patentanmeldt. Autoblow er et registreret varemærke fra Very Intelligent Ecommerce, Inc. Autoblow A.I. er udelukkende en gadget og har ingen terapeutisk eller medicinsk anvendelse. Kontakt os på support@vieci.com

4



5



6



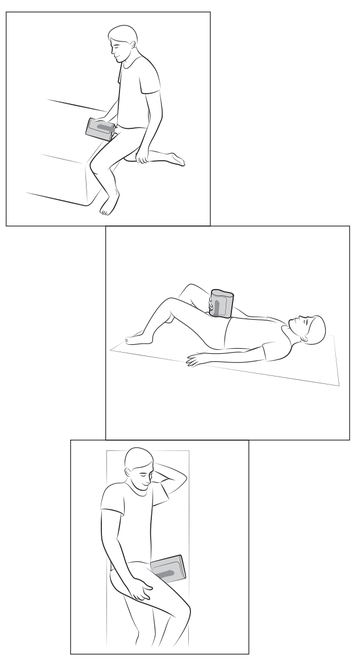

DK

AVANCERET FUNKTIONS VEJLEDNING

ÆNDRING AF STØRRELSEN PÅ PENISGRIBERE

Din Autoblow AI+ er udstyret med en justerbar penisgriber. Ved hjælp af en Philips-skruetrækker kan du justere den mellem 47 mm og 53 mm. På nye enheder er griberen indstillet til 50 mm.

For at justere griberen til dit foretrukne stramheds niveau, skal du fjerne hylsteret og stikke en skruetrækker gennem hullet og ind i Philips-hovedskruen, der er fastgjort til griberen.
Drej mod uret for at stramme griberen eller med uret for at udvide griberen.

ADVARSEL:

ℹ STOP MED AT DREJE SKRUEN, SÅ SNART DU FØLER MODSTAND.

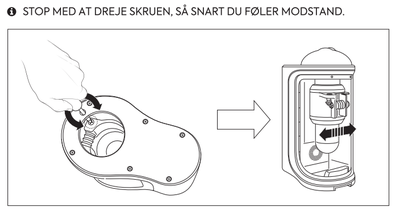

FÅ ADGANG TIL DE INTERNETAKTIVEREDE FUNKTIONER

Din Autoblow AI+ kan oprette forbindelse til internettet og få adgang til en række web-aktiverede funktioner, herunder fjernbetjening, blowjob-oplevelser, der kan downloades, stemmestyring (beta) og mere. Besøg Autoblowme.com eller scan denne QR-KODE ved hjælp af en telefon eller tablet for at se instruktionerne til internetforbindelsen inklusive en videogennemgang:

ES

PASO 1 : CONÉCTELO

Conecte el cable de la fuente de alimentación a la parte inferior del Autoblow A.I. y enchúfelo a cualquier toma eléctrica (120v–240v). Mantenga el dispositivo enchufado durante su uso.

PASO 2 : ENCIÉNDALO

Deslice el interruptor a la posición ON. Entonces, el manguito se moverá a la posición superior.

PASO 3 : INSERTE LA FUNDA

Siga las acciones de los dibujos para insertar la funda en el manguito. Utilice el palillo de plástico blanco incluido para ayudarse a insertar la funda. Estará correcta cuando el reborde inferior de la funda quede debajo del manguito y el superior quede sobre el manguito.

ℹ EL DISPOSITIVO SE DEBE UTILIZAR CON LA FUNDA PUESTA O SE PUEDEN PRODUCIR LESIONES.

PASO 4 : FUNCIONAMIENTO PARTE 1

Presione ▶ para activar el modo 1 y presiónelo de nuevo para recorrer los 10 modos diferentes.

Cada uno de los 10 modos consta de 10 velocidades. Presione los botones ⊕ y ⊖ para controlar la velocidad de cada modo.

Presione el botón ⏸ para pausar cualquier modo y presiónelo nuevamente para reanudar. Si está pausado, las luces LED parpadearán lentamente en AZUL.

Cada modo aparece con una luz azul. Las velocidades aparecen con luces verdes.

Si el motor se sobrecalienta temporalmente, las luces LED ROJAS parpadearán y el dispositivo se detendrá. Cuando esto ocurra, apague el dispositivo y espere 10 minutos antes de utilizarlo.

PASO 5 : FUNCIONAMIENTO PARTE 2

Debe aplicar un lubricante a base de agua tanto en su pene como en el interior de la funda antes de usarlo. Cada 10 minutos durante el uso, aplique más lubricante.

ℹ NO UTILICE LUBRICANTE DE SILICONA PORQUE DAÑARÁ EL MATERIAL DE LA FUNDA.

PASO 6 : EXTRACCIÓN DE LA FUNDA

Apague el dispositivo antes de extraer la funda. Para retirar la funda, tire de ella suavemente hacia arriba.

ES

PASO 7 : LIMPIEZA DE LA FUNDA

Saque cualquier líquido que haya al interior de la funda y luego lávela con jabón y agua tibia.

Rocíe un limpiador de juguetes eróticos en la funda y luego enjuáguela nuevamente.

Para secar el interior de la funda, inserte una toalla de papel o una toallita de tela y gírela varias veces hacia abajo para ayudar a absorber el agua que aún permanezca dentro.

ℹ NO INTENTE VOLTEAR LA FUNDA AL REVÉS. PODRÍA ROMPERSE.

PASO 8 : MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

NUNCA sumerja el Autoblow A.I. en agua. Use un paño húmedo para limpiar solo las superficies exteriores. Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.

Para prolongar la vida útil de la funda de su Autoblow y mantener su textura sedosa, después de limpiarla, espolvoréela con almidón de maíz y guárdela en una bolsa de plástico sellada.

ADVERTENCIAS

ℹ NO BLOQUEE LA SALIDA DE AIRE EN LA PARTE INFERIOR DEL DISPOSITIVO.

ℹ ESTO ES UN APARATO ELÉCTRICO. NO LO UTILICE DENTRO NI CERCA DEL AGUA. PUEDE GENERAR LESIONES O LA MUERTE.

ℹ ESTE DISPOSITIVO DEBE SER UTILIZADO JUNTO CON UNA FUNDA AUTOBLOW A.I. NO UTILICE EL PRODUCTO SIN UNA FUNDA INSTALADA O PUEDEN OCURRIR LESIONES.

GARANTÍA

Autoblow garantiza que las partes eléctricas y el motor de Autoblow A.I. están cubiertos por un período de un (1) año. La garantía comienza a partir de la fecha de compra original, contra defectos de fabrica o materiales defectuosos. La garantía solo cubre el cuerpo principal del producto Autoblow A.I., siempre que no haya sido manipulado o desarmado. La garantía no cubre la funda reutilizable. La garantía no cubre el deterioro cosmético causado por el desgaste normal. La garantía tampoco cubre los daños causados por accidentes, mal uso o negligencia. Cualquier intento de abrir o desmontar el Autoblow A.I. anulará la garantía.

LEGAL

Very Intelligent Ecommerce 2022 Todos los derechos reservados. Autoblow es una marca registrada de Very Intelligent Ecommerce, Inc. Autoblow A.I. está pendiente de patente, es una innovación y no tiene aplicación terapéutica ni médica. Contáctenos al support@vieci.com

ES

GUÍA DE FUNCIONES AVANZADAS

CÓMO CAMBIAR EL TAMAÑO DE LA PINZA DEL PENE

Su Autoblow AI + está equipado con una pinza de pene ajustable. Si utiliza un destornillador Philips, puede ajustarla entre 47 mm y 53 mm. En dispositivos nuevos, la pinza está establecida en 50 mm.

Para ajustar la pinza a su nivel de tensión preferido, debe quitar el molde de silicona e insertar un destornillador a través del orificio y en la cabeza del tornillo Philips adjunto a la pinza.
Gire hacia la izquierda para apretar la pinza o hacia la derecha para ensanchar la pinza.

ADVERTENCIA:

ℹ DEJE DE GIRAR EL TORNILLO TAN PRONTO COMO HAGA RESISTENCIA.

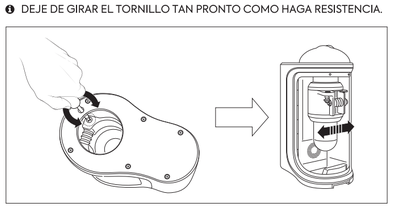

CÓMO ACCEDER A LAS FUNCIONES HABILITADAS PARA INTERNET

Su Autoblow AI + puede conectarse a Internet y acceder a un conjunto de funciones habilitadas para la web que incluyen control remoto, experiencias de mamadas descargables, control por voz (en fase beta) y más. Para ver las instrucciones de conexión a Internet, incluido un video tutorial, visite Autoblowme.com o simplemente escanee este CÓDIGO QR con un teléfono o tableta:

FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

SAR NOTICE:

The radiated output power of this device is below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.
The exposure standard for wireless devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/Kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output. To avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna should be minimized.

FCC ID	2A4AW-AUTOBLOW-573
Frequency Range	2.4GHz – 2.5GHz

EU STATEMENT

Very Intelligent Ecommerce, Inc. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

IC STATEMENT

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. The device is compliance with RF field strength limits, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance. Le présent appareil est conforme de ce matériel aux conformités ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité d'acquérir les informations correspondante. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IC ID: 28195-AUTOBLOW573

MANUFACTURER ADDRESS:
Very Intelligent Ecommerce, Inc, 109 E. 17th St, Suite 4 Cheyenne, WY 82001

AUTHORIZED EUROPEAN UNION REPRESENTATIVE (EU REGULATORY INQUIRIES ONLY)
Alura Group BV, Kroonwiel 2, 6003 BT Weert, The Netherlands

Operating temperature	0–40 degrees Celsius
Sleeve material	Silicone
Device body material	ABS

ℹ If you experience pain or discomfort while using this device, stop use IMMEDIATELY.

Register your product and learn about Internet features at:

AutoblowMe.com

FR

ÉTAPE 1 : LE BRANCHER

Branchez le câble d'alimentation en bas de l'Autoblow I.A. et raccordez-le à une prise électrique (120v-240v). L'appareil doit rester branché pendant l'utilisation.

ÉTAPE 2 : L'ALLUMER

Faites coulisser l'interrupteur en mode marche. Le gripper coulissera alors vers le haut de l'appareil.

ÉTAPE 3 : INSÉRER L'ÉTUI

Suivez le schéma pas à pas afin d'insérer l'étui dans le gripper. Utilisez le bâtonnet en plastique blanc fourni afin de faciliter l'insertion de l'étui. L'étui sera correctement mis en place lorsque la bordure inférieure de l'étui est appuyée en-dessous du gripper, tandis que sa bordure supérieure se trouve au-dessus du gripper.

ℹ L'APPAREIL DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC L'ÉTUI INSÉRÉ SOUS RISQUE DE BLESSURE.

ÉTAPE 4 : FONCTIONNEMENT - PREMIÈRE PARTIE

Appuyez sur ⏵ pour activer le mode 1. Appuyez à nouveau pour passer au mode suivant, vous pouvez ainsi faire défiler les 10 modes différents.

Vous pouvez profiter de chacun de ces 10 modes à 10 vitesses différentes. Appuyez sur ⊕ et ⊖ pour contrôler la vitesse de chaque mode.

Appuyez sur le bouton ⏸ pour mettre n'importe quel mode en pause. Appuyez une deuxième fois sur le bouton ⏸ pour continuer. En pause, les LEDs clignoteront lentement en bleu.

Les modes sont représentés par des lumières bleues individuelles, tandis que la vitesse est représentée par des lumières vertes.

Si les LEDs rouges clignotent, cela signifie que le moteur est temporairement en situation de surchauffe, et que l'appareil va s'arrêter. Si c'est le cas, éteignez puis rallumez l'appareil, et attendez 10 minutes avant d'essayer de vous en servir à nouveau.

ÉTAPE 5 : FONCTIONNEMENT - DEUXIÈME PARTIE

Vous devez employer un lubrifiant à base d'eau et sur votre pénis et sur l'intérieur de l'étui avant de l'utiliser. Pendant l'utilisation, appliquez davantage de lubrifiant toutes les dix minutes.

ℹ N'EMPLOYEZ PAS DE LUBRIFIANT À BASE DE SILICONE QUI ENDOMAGERAIT LE MATÉRIAU DE L'ÉTUI.

ÉTAPE 6 : ÔTER L'ÉTUI

Éteignez l'appareil avant d'ôter l'étui de l'appareil.

FR

Pour sortir l'étui, tirez doucement vers le haut.

ÉTAPE 7 : NETTOYER L'ÉTUI

Videz tout liquide contenu dans l'étui, puis nettoyez-le au savon et à l'eau chaude. Aspergez l'intérieur de l'étui avec un nettoyant pour accessoires érotiques puis rincez-le à nouveau.

Pour sécher l'intérieur de l'étui, glissez-y une serviette en papier ou une petite serviette en tissus et faites-la tourner plusieurs fois vers le bas afin de parvenir à absorber toute l'eau qui pourrait y rester.

ℹ NE PAS ESSAYER DE RETOURNER L'ÉTUI CAR CELUI-CI POURRAIT SE DÉCHIRER.

ÉTAPE 8 : ENTRETIEN & RANGEMENT

Ne JAMAIS plonger l'Autoblow I.A. dans l'eau. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer uniquement l'extérieur de l'appareil. Rangez l'appareil à l'abri du soleil dans un endroit frais et sec.

Afin de prolonger la durée de vie de votre étui Autoblow et pour préserver sa texture soyeuse, saupoudrez l'étui de fécule de maïs après l'avoir nettoyée, et rangez-la dans un sac en plastique hermétique.

WARNINGS

ℹ NE BLOQUEZ PAS LA CIRCULATION DE L'AIR DE LA BOUCHE D'AÉRATION SITUÉE EN BAS DE L'APPAREIL.

ℹ CET APPAREIL EST ÉLECTRIQUE. NE PAS UTILISER DANS OU PRÈS DE L'EAU. DES BLESSURES OU LA MORT POURRAIT SURVENIR.

ℹ CETTE APPAREIL DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC UN ÉTUI AUTOBLOW I.A. N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL DOIT ÊTRE UTILISÉ SANS L'ÉTUI INSÉRÉ SOUS RISQUE DE BLESSURE.

GARANTIE
Autoblow garantie que les pièces électriques et le moteur de l'Autoblow I.A. sont couverts pendant une période d'un (1) an. Cette garantie est valable à partir de la date d'achat initial, et s'étend aux défauts dus à une construction défectueuse ou à un mauvais matériau. La garantie ne couvre que le corps de l'appareil, tant que l'appareil n'a pas été modifié ou démonté. La garantie ne s'applique pas à l'étui réutilisable. La garantie ne s'applique pas aux dégâts esthétiques dus à une usure normale. La garantie ne s'applique pas non plus en cas d'accident, de mauvais emploi ou de négligence. Toute tentative d'ouvrir ou de démonter l'Autoblow I.A. annulera sa garantie.

JURIDIQUE
Very Intelligent Ecommerce 2022Tous Droits Réservés. La demande de brevet d'Autoblow I.A. a été déposée. Autoblow est une marque déposée de Very Intelligent Ecommerce, Inc. Autoblow I.A. est simplement une innovation sans applications thérapeutique ou médicale. Contactez-nous à support@vieci.com

FR

MODE D'EMPLOI DES FONCTIONS AVANCÉES

COMMENT MODIFIER LA TAILLE DU DISPOSITIF DE COMPRESSION INTERNE?

Votre Autoblow AI+ est équipé d'un dispositif de compression interne réglable. À l'aide d'un tournevis cruciforme, vous pouvez le régler entre 47 mm et 53 mm. Sur les nouveaux appareils, le dispositif est réglé sur 50 mm.

Pour régler la pince à votre niveau de pression souhaitée, vous devez retirer le manchon et insérer un tournevis dans le trou et dans la tête de la vis cruciforme fixée au dispositif interne.
Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour resserrer le dispositif ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'élargir.

AVERTISSEMENT:

ℹ ARRÊTEZ DE TOURNER LA VIS DÈS QUE VOUS RENCONTREZ UNE RÉSISTANCE.

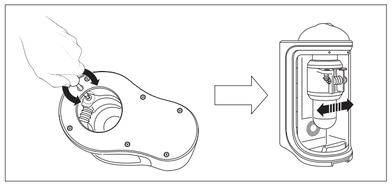

COMMENT ACCÉDER AUX FONCTIONS COMPATIBLES AVEC INTERNET

Votre Autoblow AI+ est capable de se connecter à Internet et d'accéder à une série de fonctions accessibles depuis le Web, notamment la télécommande, des expériences de fellation téléchargeables, la commande vocale (bêta), et plus encore. Pour accéder aux instructions de connexion à Internet, y compris une vidéo, rendez-vous sur Autoblowme.com ou scannez simplement ce code QR avec un téléphone ou une tablette:

IT

GUIDA ALLE FUNZIONI AVANZATE

COME CAMBIARE LA DIMENSIONE DELLA PRESA PER IL PENE

L'' Autoblow AI+ è dotato di una presa regolabile per il pene. Usando un cacciavite Philips, puoi regolarla tra 47 mm e 53 mm. Sui nuovi dispositivi invece, la presa è impostata su 50 mm.

Per regolare la presa al livello di tensione preferito, è necessario rimuovere la guaina ed inserire un cacciavite attraverso il foro e nella vite Philips attaccata alla presa.
Ruotare in senso antiorario per stringere la presa oppure in senso orario per allargare la presa.

ATTENZIONE:

ℹ SMETTERE DI GIRARE LA VITE NON APPENA SI AVVERTE RESISTENZA.

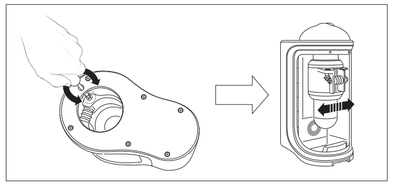

COME ACCEDERE ALLE FUNZIONALITÀ ABILITATE AD INTERNET

L' Autoblow AI+ è in grado di connettersi ad Internet ed accedere ad una serie di funzionalità abilitate per il web tra cui controllo remoto, esperienze di fellatio da poter scaricare, controllo vocale (beta) ed altro ancora. Per consultare le istruzioni relative alla connessione ad Internet , inclusa una guida video, puoi visitare il sito Autoblowme.com o puoi semplicemente scansionare questo QR CODE utilizzando un telefono oppure un tablet:

IT

PASSO 1 : COLLEGAMENTO

Collegare il cavo alla parte inferiore dell'Autoblow A.I. e collegare l'alimentatore alla presa elettrica (120v-240v). Il dispositivo deve rimanere collegato alla presa durante l'utilizzo.

PASSO 2 : ACCENSIONE

Spostare l'interruttore sulla posizione ON. La pinza si muoverà nella posizione superiore.

PASSO 3 : INSERIMENTO DELLA GUAINA

Seguire le illustrazioni per inserire la guina nella pinza. Utilizzare il bastoncino bianco per inserire la guaina. La guaina sarà posizionata correttamente quando l'anello inferiore sarà sotto la pinza e l'anello superiore sarà sopra.

ℹ DURANTE L'UTILIZZO LA GUAINA DEVE ESSERE INSERITA, IN CASO CONTRARIO PORTA LESIONI.

PASSO 4 : FUNZIONAMENTO PARTE 1

Premere ⏵ per attivare la modalità 1 e premere ancora per attivare a ciclo le 10 diverse modalità.

Ognuna delle 10 modalità può essere impostata a 10 diverse velocità. Premere i pulsanti ⊕ e ⊖ per controllare la velocità di ogni modalità.

Premere il pulsante ⏸ per mettere in pausa la modalità. Premere il pulsante ⏸ una seconda volta per togliere la pausa. Quando in pausa, il LED ha una luce intermittente BLU.

Le modalità sono indicate con una luce fissa blu.
Le velocità sono indicate con luci verdi.

I LED con una luce intermittente ROSSA indicano che il motore si è surriscaldato e che il dispositivo si sta per spegnere. Se succede, spegnerlo per 10 minuti prima di un nuovo utilizzo.

PASSO 5 : FUNZIONAMENTO PARTE 2

Prima dell'utilizzo applicare un lubrificante a base d'acqua sia sul pene che all'interno della guaina. Durante l'utilizzo, ogni 10 minuti, applicare altro lubrificante.

ℹ NON UTILIZZARE UN LUBRIFICANTE AL SILICONE, PUÒ DANEGGIARE IL MATERIALE DELLA GUAINA.

PASSO 6 : RIMOZIONE DELLA GUAINA

Spegnere il dispositivo prima di rimuovere la guaina. Per rimuovere la guaina, tirarla delicatamente verso l'alto.

IT

PASSO 7 : SLEEVE CLEANING

Far uscire qualsiasi liquido dall'interno della guaina e sciacquarla con acqua calda e sapone. Spruzzare un detergente per sex toy all'interno della guaina e sciacquare.

Per asciugare l'interno della guaina, inserire un panno di cotone o della carta assorbente da cucina attorcigliandola diverse volte per assorbire l'acqua rimasta all'interno.

ℹ NON CERCARE DI ROVESCIARE LA GUAINA. POTREBBE STRAPPARSI.

PASSO 8 : MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

NON immergere mai l'Autoblow A.I. nell'acqua. Utilizzare solo un panno umido per pulire la superficie esterna. Conservare il dispositivo in un luogo asciutto lontano da luce solare diretta.

Per estendere la vita della guaina dell'Autoblow e per mantenere la sua consistenza setosa, cospargere la guaina di amido di mais e conservarla in una busta di plastica.

AVVERTENZA

ℹ NON BLOCCARE IL SISTEMA DI VENTILAZIONE NELLA PARTE INFERIORE DEL DISPOSITIVO.

ℹ QUESTO È UN DISPOSITIVO ELETTRICO. NON UTILIZZARLO IN ACQUA O VICINO ALL'ACQUA. PUÒ PORTARE LESIONI GRAVI FINO ALLA MORTE.

ℹ QUESTO DISPOSITVO DEVE ESSERE UTILIZZATO CON UNA GUAINA AUTOBLOW A.I. NON UTILIZZARE IL PRODOTTO SENZA LA GUAINA INSERITA, PUÒ PORTARE LESIONI.

GARANZIA

Autoblow garantisce le parti elettriche e il motore di Autoblow A.I. per un periodo di un (1) anno. La garanzia ha inizio dalla data di acquisto, contro difetti di produzione o materiali. La garanzia copre solo il corpo principale del dispositivo Autoblow A.I., purché non sia stato manomesso o smontato. La garanzia non copre deterioramenti estetici causati dal normale utilizzo. La garanzia inoltre non copre danni causati da incidenti, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare l'Autoblow A.I. annullerà la garanzia.

LEGALE

Very Intelligent Ecommerce 2022Tutti i diritti riservati. Autoblow A.I., domanda di brevetto depositata. Autoblow è un marchio registrato di Very Intelligent Ecommerce, Inc. Autoblow A.I. è solo un oggetto e non ha applicazioni terapeutiche o mediche. Contattateci a support@vieci.com

NL

STAP 1 : INPLUGGEN

Verbind de stroomkabel met de onderkant van de Autoblow A.I. en steek de stekker in het stopcontact (120v – 240v). Het apparaat moet in het stopcontact blijven tijdens gebruik.

STAP 2 : AANZETTEN

Zet het schuifje op ON. De grip beweegt dan naar de hoogste positie.

STAP 3 : DE SLEEVE PLAATSEN

Volg de handelingen in de tekeningen om de sleeve in de grip te plaatsen. Gebruik de meegeleverde plastic stok om te helpen met het inbrengen. De sleeve zit goed als het onderste randje tot onder de grip komt, en het bovenste randje boven de grip uitkomt.

ℹ DE MACHINE MOET GEBRUIKT WORDEN MET EEN SLEEVE, ANDERS KAN DIT LEIDEN TOT LETSEL.

STAP 4 : BEDIENING DEEL 1

Druk op ⏵ om modus 1 te activeren en druk nogmaals om de 10 verschillende modi te doorlopen.

Elk van de 10 modi kan gebruikt worden op 10 snelheden. Klik op de ⊕ en ⊖ knoppen om de snelheid van elke modus in te stellen.

Druk op de ⏸ knop om een modus te pauzeren. Druk nogmaals op de ⏸ knop om verder te gaan. Als het apparaat gepauzeerd is knipperen de LEDs langzaam BLAUW.

Modi verschijnen als een blauw licht. Snelheden verschijnen als groen licht.

Knipperende RODE LEDs geven aan dat de motor tijdelijk oververhit is en dat de machine zal stoppen. Zet de machine uit als dat gebeurt en wacht 10 minuten voordat je hem weer aanzet.

STAP 5 : BEDIENING DEEL 2

Breng voor gebruik een glijmiddel op waterbasis aan op je penis en de binnenkant van de sleeve. Breng elke 10 minuten tijdens het gebruik meer glijmiddel aan.

ℹ GEBRUIK GEEN GLIJMIDDEL OP SILICONENBASIS OMDAT DAT HET MATERIAAL VAN DE SLEEVE ZAL BESCHADIGEN.

STAP 6 : DE SLEEVE UITNEMEN

Zet de machine uit voordat je de sleeve verwijdert. Trek de sleeve zachtjes omhoog om hem uit te nemen.

NL

STAP 7 : DE SLEEVE REINIGEN
Giet vloeistoffen uit de binnenkant van de sleeve en was hem met zeep en warm water. Spuit een sextoy-reiniger in de sleeve en spoel hem dan nogmaals uit.

Gebruik keukenpapier of een kleine stoffen doek om de binnenkant van de sleeve te drogen, draai dit enkele keren naar beneden om achtergebleven water op te nemen.

ℹ PROBEER DE SLEEVE NIET BINNENSTEBUITEN TE KEREN. HIJ KAN SCHEUREN.

STAP 8 : ONDERHOUD & OPBERGEN
Dompel de Autoblow A.I. NOOIT onder in water. Gebruik alleen een vochtige doek om de buitenkant te reinigen. Berg de machine op op een koele, droge plek, niet in direct zonlicht.

Om ervoor te zorgen dat de sleeve van je Autoblow langer meegaat en om de zijdeachtige textuur te behouden stof je de sleeve met maiszetmeel na het reinigen en berg je de sleeve op in een afgesloten plastic zak.

WAARSCHUWINGEN

ℹ BLOKKEER HET VENTILATIEGAT AAN DE ONDERKANT VAN DE MACHINE NIET.

ℹ DIT IS EEN ELEKTRISCH APPARAAT. GEBRUIK HET NIET IN OF BIJ WATER. LETSEL OF DOOD KUNNEN HET GEVOLG ZIJN.

ℹ DIT APPARAAT MOET GEBRUIKT WORDEN MET EEN AUTOBLOW A.I. SLEEVE. PROBEER HET APPARAAT NIET TE GEBRUIKEN ZONDER SLEEVE, LETSEL KAN HET GEVOLG ZIJN.

GARANTIE
Autoblow geeft een (1) jaar garantie op de elektrische onderdelen en de motor van de Autoblow A.I. De garantie is geldig vanaf de originele aankoopdatum, op productiefouten en materialen. De garantie dekt alleen het hoofdproduct van de Autoblow A.I., op voorwaarde dat dit niet gewijzigd of uit elkaar gehaald is. De garantie heeft geen betrekking op de herbruikbare sleeve. De garantie dekt geen uiterlijke verandering veroorzaakt door normale slijtage. De garantie dekt ook geen schade veroorzaakt door ongelukken, verkeerd gebruik of nalatigheid. Elke poging om de Autoblow A.I. te openen of uit elkaar te halen zal de garantie laten vervallen.

JURIDISCH
Very Intelligent Ecommerce 2022Alle Rechten Voorbehouden. Voor de Autoblow A.I. is patent aangevraagd. Autoblow is een geregistreerd handelsmerk van Very Intelligent Ecommerce, Inc. Autoblow A.I. is alleen voor je plezier, hij heeft geen therapeutische of medische toepassing. Neem contact met ons op via support@vieci.com

NL

HULP BIJ GEAVANCEERDE FUNCTIES

HOE VERANDER JE DE MAAT VAN DE PENIS GRIPPER?

Je Autoblow AI+ is uitgerust met een verstelbare penis gripper. Met behulp van een Philips schroevendraaier kun je hem tussen 47mm en 53mm verstellen. Op nieuwe apparaten is de gripper ingesteld op 50mm.

Om de gripper op het door jou gewenste strakheidsniveau in te stellen, kun je de sleeve verwijderen en een schroevendraaier door het gaatje en in de Philips schroef steken die aan de gripper bevestigd is.
Draai tegen de klok in om de gripper strakker te maken of met de klok mee om hem losser te maken.

WAARSCHUWING:

ℹ STOP MET DRAAIEN ZODRA JE WEERSTAND VOELT.

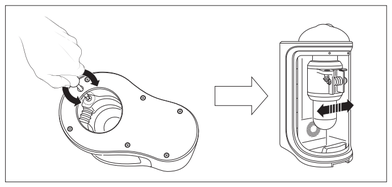

HOE KRIJG JE TOEGANG TOT DE INTERNETFUNCTIES?

Je Autoblow AI+ kan verbinding maken met het internet en toegang krijgen tot een reeks web-functies, waaronder afstandsbediening, downloadbare pijpbeurt-ervaringen, stembediening (beta) en meer. Om de instructies voor de internetverbinding, met onder meer een video-walkthrough, te bekijken, ga je naar Autoblowme.com of scan je deze QR-code met een telefoon of tablet:

RU

ШАГ 1 : ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоедините кабель питания к нижней части Autoblow A.I. и подключите его к розетке (120Вт-240Вт). Устройство должно быть подключено к розетке во время использования.

ШАГ 2 : ВКЛЮЧЕНИЕ

Переместите ползунок в положение ВКЛ. Держатель переместится в верхнее положение.

ШАГ 3 : ВСТАВКА НАКЛАДКИ

Следуйте рисункам, чтобы вставить накладку в держатель правильно. Используйте пластиковую палочку для удобной установки накладки. Накладка правильно установлена когда ее нижняя часть расположена под держателем, а верхняя – над ним.

ℹ ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ, УСТРОЙСТВО СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С НАКЛАДКОЙ.

ШАГ 4 : ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТЬ 1

Нажмите ⏵ для активации 1 режима, нажимайте для выбора из 10 режимов.

Каждый из 10 режимов можно использовать на 10 скоростях. Нажимайте кнопки ⊕ и ⊖ для управления скоростью каждого режима.

Нажмите ⏸ для приостановки используемого режима. Нажмите ⏸ повторно для отмены паузы. В режиме паузы, лампочки будут медленно мигать СИНИМ.

Индикаторы режимов - синие лампочки. Скоростей - зеленые.

Мигающие КРАСНЫЕ лампочки указывают, что аккумулятор устройства перегрелся. В данном случае - выключите его, подождите 10 минут перед следующим использованием.

ШАГ 5 : ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТЬ 2

Перед использованием нанесите лубрикант на водной основе на половой член и на внутреннюю поверхность накладки. Добавляйте лубрикант каждые 10 минут.

ℹ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИЛИКОНОВЫЙ ЛУБРИКАНТ, ОН МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ НАКЛАДКУ.

ШАГ 6 : СНЯТИЕ НАКЛАДКИ

Выключите устройство перед снятием накладки. Для снятия накладки аккуратно потяните ее вверх.

RU

ШАГ 7 : ОЧИСТКА НАКЛАДКИ
Вылейте лубрикант из накладки, затем промойте ее мылом и теплой водой. Распылите очиститель для секс-игрушек в накладку, затем промойте ее.

Для того, чтобы высушить накладку внутри, вставьте бумажное или маленькое тканевое полотенце, протрите накладку и удалите остатки воды.

ℹ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВЫВЕРНУТЬ НАКЛАДКУ НАРУЖУ. ОНА МОЖЕТ ПОРВАТЬСЯ.

ШАГ 8 : ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
НИКОГДА не погружайте Autoblow A.I. в воду. Поверхности можно очищать влажной тканью. Храните прибор в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Чтобы продлить эксплуатацию накладки Autoblow и сохранить шелковистую текстуру, после очистки нанесите кукурузный крахмал и храните ее в запечатанном пакете.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

ℹ НЕ БЛОКИРУЙТЕ ВЕНТИЛЯТОР ВОЗДУХА НА ДНЕ УСТРОЙСТВА.

ℹ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО В ИЛИ БЛИЗЬ ВОДЫ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ ИЛИ ДАЖЕ СМЕРТИ.

ℹ УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С НАКЛАДКОЙ AUTOBLOW A.I. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО БЕЗ НАКЛАДКИ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ.

ГАРАНТИЯ
Autoblow предоставляет гарантию на электрические части и двигатель Autoblow A.I. на один (1) год. Гарантия действует с даты покупки устройства на дефекты возникшие из-за неправильного производства или брака материалов. Гарантия распространяется только на основную часть Autoblow A.I., при условии, что она не была испорчена. Многоразовая накладка не покрывается гарантией. Гарантия не распространяется на косметический износ, вызванный нормальным использованием. Гарантия не распространяется на повреждения в связи с несчастным случаем, неправильным использованием или небрежным обращением. Любая попытка открыть или разобрать Autoblow A.I. аннулирует гарантию.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Very Intelligent Ecommerce 2019 Все права защищены. Autoblow A.I. ожидаем патент. Autoblow - зарегистрированный товарный знак корпорации Very Intelligent Ecommerce. Autoblow A.I. – новинка, которая не имеет терапевтического или медицинского применения. Свяжитесь с нами по support@vieci.com

RU

РУКОВОДСТВО ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ФУНКЦИЯМ

РЕГУЛИРОВКА РАЗМЕРА ДЕРЖАТЕЛЯ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА

Устройство Autoblow AI+ оснащено регулируемым держателем полового члена. Вы можете регулировать диаметр держателя в диапазоне от 47 мм до 53 мм, используя стандартную крестообразную отвертку. По умолчанию диаметр составляет 50 мм.

Чтобы отрегулировать диаметр держателя, сначала необходимо извлечь накладку. После извлечения накладки, вставьте отвертку в крестообразный винт, находящийся на основании держателя, через отверстие в корпусе. Закручивание винта по часовой стрелке расширяет диаметр, а против часовой – сужает.

ВНИМАНИЕ:

ℹ ЕСЛИ ВЫ ОЩУЩАЕТЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ПЕРЕСТАНЬТЕ ЗАКРУЧИВАТЬ ВИНТ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ НАПРАВЛЕНИИ.

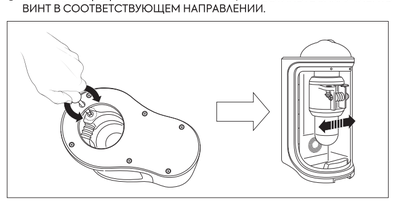

ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ВЕБ-ФУНКЦИЯМ УСТРОЙСТВА

Устройство Autoblow AI+ может подключаться к Интернету для получения доступа к ряду функций, в том числе дистанционному управлению, дополнительным режимам оральной стимуляции и голосовому управлению (функция в бета-версии). Ознакомиться с инструкциями по подключению (включая пошаговое видео-руководство) можно на сайте Autoblowme.com – также вы просто можете отсканировать данный QR-код с помощью вашего мобильного устройства:

SE

STEG 1 : ANSLUT DEN

Anslut nätkabeln till botten av Autoblow A.I. och anslut den till ett eluttag (120v-240v). Enheten måste förbli ansluten till vägguttaget under användning.

STEG 2 : STARTA DEN

För reglaget till läget ON. Hållaren flyttas då till översta positionen.

STEG 3 : SÄTT IN FODRET

Följ anvisningarna i beskrivningen för att sätta in fodret i hållaren. Använd den medföljande vita plastpinnen för att hjälpa till med införandet av fodret. Fodret sitter ordentligt när dess nederkant sitter under hållaren och dess övre kanter sitter ovanför hållaren.

ℹ MASKINEN SKALL ANVÄNDAS MED FODRET ISATT, ANNARS KAN SKADA UPPSTÅ.

STEG 4 : ANVÄNDNING, DEL 1

Tryck på ⏵ för att aktivera läge 1 och tryck igen för att gå igenom de 10 olika lägena.

Vart och ett av de 10 lägena kan avnjutas i 10 hastigheter. Tryck på ⊕ och ⊖ knapparna för att kontrollera hastigheten för varje läge.

Tryck på knappen ⏸ för att pausa i alla lägen. Tryck på knappen ⏸ en gång till för att återuppta. Vid paus blinkar lysdioderna långsamt BLÅTT.

Lägena visas som enskilda blå lampor.
Hastigheter visas som gröna lampor.

Blinkande RÖDA lysdioder indikerar att motorn har överhettats tillfälligt och enheten stannar. Om detta inträffar, stäng av enheten och vänta 10 minuter innan du försöker använda den igen.

STEG 5 : ANVÄNDNING, DEL 2

Du måste applicera ett vattenbaserat glidmedel både på din penis och på insidan av fodret före användning. Applicera mer glidmedel var tionde minut under användning.

ℹ ANVÄND INTE SILIKONBASERAT GLIDMEDEL, EFTERSOM DET SKADAR FODRETS MATERIAL.

STEG 6 : AVLÄGSNANDE AV FODRET

Stäng av enheten innan du tar bort fodret. För att ta bort fodret, dra det försiktigt uppåt.

SE

STEG 7 : RENGÖRING AV FODRET

Häll ut eventuell vätska från insidan av fodret och tvätta det med tvål och varmt vatten. Spraya ett rengöringsmedel avsett för sexleksaker i fodret och skölj det sedan igen.

För att torka insidan av fodret, för in en pappershandduk eller en liten textilhandduk och vrid den flera gånger med en nedåtriktad rörelse för att se till att absorbera eventuellt vatten som finns kvar inuti.

ℹ FÖRSÖK INTE ATT VÄNDA FODRET UT OCH IN. DET KAN SPRICKA.

STEG 8 : UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

Sänk ALDRIG ner Autoblow A.I. i vatten. Använd en fuktig trasa för att rengöra endast utvändiga ytor. Förvara enheten på ett svalt, torrt ställe utan direkt solljus.

För att förlänga livslängden på ditt Autoblow-foder och för att bibehålla dess silkeslena textur, pudra fickan med majsstärkelse efter rengöring och förvara fodret i en förseglad plastpåse.

VARNINGAR

ℹ BLOCKERA INTE LUFTUTLOPPET PÅ MASKINENS UNDERDEL.

ℹ DETTA ÄR EN ELEKTRISK APPARAT. ANVÄND INTE I- ELLER NÄRA VATTEN. DETTA KAN LEDA TILL SKADA ELLER DÖDSFALL.

ℹ DENNA APPARAT SKALL ANVÄNDAS TILLSMMANS MED ETT AUTOBLOW A.I.-FODER ANVÄND INTE PRODUKTEN UTAN ETT FODER, EFTERSOM SKADA DÅ KAN UPPSTÅ.

GARANTI

Autoblow garanterar att de elektriska delarna och motorn i Autoblow A.I. är täckta under en period av ett (1) år. Garantin gäller från det datum då enheten först köptes, mot defekter på grund av felaktig tillverkning eller material. Garantin täcker endast huvuddelen av Autoblow A.I.-produkten, förutsatt att den inte har manipulerats eller plockats isär. Garantin täcker inte det återanvändbara fodret. Garantin täcker inte kosmetisk försämring som orsakats av normalt slitage. Garantin täcker inte heller skador som orsakats p.g.a. olycka, missbruk eller försummelse. Varje försök att öppna eller plocka isär Autoblow A.I. upphäver garantin.

JURIDISK INFORMATION

Very Intelligent Ecommerce 2019 All Rights Reserved. Autoblow A.I. inväntar patent. Autoblow är ett registrerat varumärke som tillhör Very Intelligent Ecommerce, Inc. Autoblow A.I. är endast för rekreationsbruk och har ingen terapeutisk eller medicinsk tillämpning. Kontakta oss på support@vieci.com

SE

VÄGLEDNING FÖR AVANCERADE FUNKTIONER

HUR MAN ÄNDRAR STORLEK PÅ PENISHÅLLAREN

Din Autoblow AI+ är utrustad med en justerbar penishållare. Med hjälp av en kryssmejsel kan du justera den till mellan 47 mm och 53 mm. På nya enheter är hållaren inställd på 50 mm.

För att justera hållaren till den storlek du föredrar måste du först ta ut fodret och därefter föra in en skruvmejsel genom avsett hål och in till phillipsskruven som sitter i hållaren.
Skruva moturs för att minska omkretsen på hållaren, eller medurs för att öka omkretsen på hållaren.

VARNING:

ℹ SLUTA ATT VRIDA PÅ SKRUVEN SÅ SNART DU MÖTER MOTSTÅND

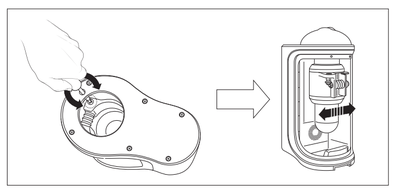

HUR MAN FÅR TILLGÅNG TILL INTERNETAKTIVERADE FUNKTIONER

Din Autoblow AI+ kan ansluta till internet och där få tillgång till en uppsättning av webbaktiverade funktioner. Dessa funktioner inkluderar fjärrkontroll, nedladdningsbara oralsexupplevelser, röstkontrol (beta), med mera. För att ta del av instruktionerna angående hur man ansluter enheten till internet, inklusive en videoguide, besök AutoblowMe.com, eller skanna helt enkelt följande QR-kod med hjälp av din mobil eller surfplatta: